

图 美标带颈对焊钢制管法兰(WN) ASME B16.5-2009 HG/T20617-2009

注：带颈对焊法兰的锥颈斜度应不大于45°，且应具有斜度不大于7°的直边段，直边段长度不小于7mm

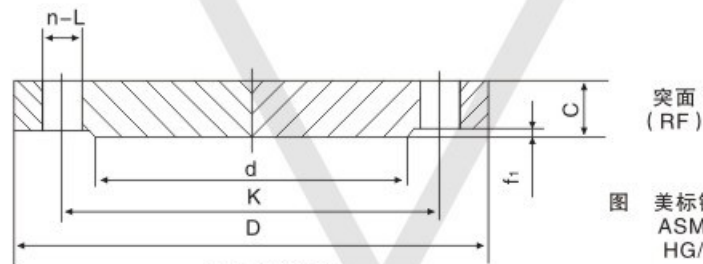


图 美标钢制管法兰盖 (BL)
ASME B16.5-2009
HG/T20622-2009

PN ≤ 5.0MPa
600Lb以上RF面不包括C